



**BATTUD** DISTRIBUTION  
TOUT L'OUTILLAGE  
& ACCESSOIRES BTP

PNEUMATIQUE - ELECTRIQUE - THERMIQUE

# Catalogue



**VENTE & REPARATION**

7 000 REFERENCES EN STOCK

**[www.battud.fr](http://www.battud.fr) - Tel. 01 48 900 400**

**20 avenue de l'épi d'or - 94800 VILLEJUIF**

# OUTILS DE DEMOLITION

**Nouveauté**

TOUS VOS OUTILS DE DEMOLITION: POINTE OU BURIN POUR  
DEMOLITION DE FONDATION OU ACTION DE COUPES  
COMPLEMENTAIRES.



POUR TOUTES LES MARQUES DE VOS PORTEURS :

- ARDEN – ARROWHEAD – **ATLAS COPCO** – BERCO - BOBCAT – CASE – CARTERPILLAR – CHICAGO  
PNEUMATIQUE – DAEMO – D&A – DEHACO – DRAGO – EURORAM – **FURUKAWA** – GEHL – HANWOO –  
IDROMECCANICA – INDECO – ITALDEM – **JCB** – JKHB – KRUPP – KUBPTA – LIFTON – **MONTABERT** –  
MSB – NPK – OCM – O&K – OKADA – OMAL – OMD – PEL JOB – PROMOVE – RAMMER – ROTAIR –  
SOCOMEK – SOOSAN – STANLEY – STAR – TABE – TAKEUCHI – TELEDYNE – TOKU – TOPA – TOYO –  
VIBRAM – **VOLVO** – WIMMER



*SUR DEMANDE, CONSULTEZ NOUS*

# OBTURATEURS DE CANALISATIONS

## OBTURATEURS SIMPLES



TYPE	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	ps de gonflage (bar)	Ø dégonflé (mm)	Longueur totale (mm)	Poids kg	Contre pression (bar)
OB10025	35	70	2.5	33	210	0.3	0.5
OB10125	45	100	2.5	47	280	0.4	0.5
OB10225	70	150	2.5	68	375	0.7	1.0
OB10325	100	200	2.5	91	550	1.2	1.0
OB10425	150	300	2.5	140	550	2.3	1.0
OB10525	200	400	2.5	187	650	3.3	1.0
OB106	300	500	1.5	187	800	4.5	1.0
OB10725	375	600	2.5	286	850	9.8	1.0
OB10825	500	1000	2.5	486	1150	26.5	1.0
OB109	600	1200	1.5	586	1300	35	0.5
OB110	600	1600	1.5	575	1900	43	0.3
OB111	800	2000	1.5	790	2400	90	0.3

## TAMPONS OBTURATEURS DE COLONNES



TYPE	Ø	Qte par boîte	Poids kg
OBC80	80	25	3.8
OBC100	100	20	4
OBC125	125	10	3.7

## TAMPONS MECANIQUE SIMPLES ET DOUBLE JOINTS

Les tampons obturateurs à double joint d'étanchéité, sont utilisés pour le contrôle des conduites à basse pression. Avec leur système de double joint ils tiennent mieux la pression que les tampons simple joint.

En serrant la molette papillon, le joint en caoutchouc se dilatera de manière à obturer l'intérieur de la canalisation.



TYPE	Ø	Plage d'utilisation mm	TYPE	Ø	Plage d'utilisation mm
TAM40D	40	36-48	TAM150D	150	146-163
TAM50D	50	49-60	TAM175D	175	170-195
TAM65D	65	61-75	TAM200D	200	191-211
TAM75D	75	73-85	TAM225D	225	216-235
TAM90D	90	84-95	TAM250D	250	244-260
TAM100D	100	94-110	TAM275D	275	275-305
TAM115D	115	108-120	TAM300D	300	296-314
TAM125D	125	121-138	TAM350D	350	340-375
TAM140D	140	138-148	TAM400D	400	390-425



Les Tampons simples existent aussi du Ø 40 au 400 mm

TYPE	Ø	Plage d'utilisation mm
TAM12S	12	12.5-18
TAM20S	20	18.5-24
TAM25S	25	25-31
TAM32S	32	31-36

## PINOCHES CONIQUES POLYURETANE



TYPE	Plage d'utilisation mm
PINOB70	35-70
PINOB90	62-92
PINOB120	85-120
PINOB180	120-180
PINOB230	170-230

# MATERIEL POUR VOS CHANTIERS

*Vente & réparation*

## BETONNIERE



MINIMIX 150			
Cuve Litres	Maxi malaxage	Moteur	Poids kg
130	90	230V 50Hz	56
Option : Moteur essence Honda ou Robin			

SUPER PRO S230			
Cuve Litres	Maxi malaxage	Moteur	Poids kg
230	180	230V 50Hz	136
Option : Moteur essence Honda ou Robin, modèle tractable à 90 km/h			

ST350 tractable ( 90km/h)			
Cuve Litres	Maxi malaxage	Moteur	Poids kg
340	280	Essence Honda	305
Option : moteur électrique mono			

## COMPACTAGE



PILONNEUSE RTX68			
Fréquence vibration Hz	Force impact	Moteur	Poids kg
10	16.5	Essence Honda GX120	457
Roulette de manutention			

PLAQUE VIBRANTE PCX13/40			
Fréquence vibration Hz	Ps Kg/m <sup>2</sup>	Moteur	Poids kg
92	542	Essence Honda GX120	87
Plaque multi-usage enrobé et tout venant Option : Kit roues			

PLAQUE VIBRANTE PCX20A			
Fréquence vibration Hz	Ps Kg/m <sup>2</sup>	Moteur	Poids kg
94	420	Essence Honda GX120	75
Plaque spéciale enrobés Roues de transport de série			

## TALOCHEUSE



PRO 600			
Ø mm talochage	Vitesse tr/mn	Moteur	Poids kg
600	50-115	Honda GX160	53
Timon repliable Option : pale de finition, disque flottant			

PRO 900			
Ø mm talochage	Vitesse tr/mn	Moteur	Poids kg
925	65-131	Honda GX160	81
Timon repliable Option : pale d'ébauche, de finition, disque flottant			

PRO 1200			
Ø mm talochage	Vitesse tr/mn	Moteur	Poids kg
1170	65-131	Honda GX270	117
Timon repliable Option : pale d'ébauche, de finition, disque flottant			

# MATERIEL POUR VOS CHANTIERS

*Vente & réparation*



**Husqvarna**



**ALTRAD**

Découpeuse K760			
Ømm disque	Profondeur maxi mm	Moteur	Poids kg
300/350	125	Essence	9.8
Vendu sans disque			

Découpeuse pneumatique K40			
Ømm disque	Profondeur maxi mm	Moteur	Poids kg
350	125	Air 7 bar	9.9
Vendu sans disque			

Scie à sol Guardian 400			
Ømm disque	Profondeur maxi mm	Moteur	Poids kg
400 450	125 165	Essence Honda	97
Vendu sans disque			



Lave bottes ECO2000
Accessoires en option : Brosse à circulation d'eau Bac inox

Pioche pneumatique SP65		
Consommation d'air	Pression service	Poids
1853 l/mn	6.9 bar	3 kg

POMPE BGA		
Tuyau de refoulement 10m Kit de raccord 3" Gaine de 5 ou 7m avec crépine	Débit M <sup>3</sup> /H	Moteur
	70	Essence e Honda



**IR** Ingersoll Rand



**IR** Ingersoll Rand



Clé à choc pneumatique
Moteur à AIR Carré de ½" à 1"

Ponceuse verticale
Moteur à AIR Ø 180 mm

Meuleuse droite
Moteur à AIR Ø 230 mm

# SABLAGE

## SABLEUSE



SF54			
Consommation air l/min	Ps bar	Capacité litres	Poids kg
2000 à 2500 pour buse de 5mm	7	50	457
<b>Équipement Standard en 10 M :</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 m tuyauterie de sablage Ø 20 x 33</li> <li>• 1 buse cylindrique Ø 5 mm,</li> <li>• 1 casque visière panoramique BALI</li> <li>• 10 m tuyau air casque</li> <li>• Support cartouches avec sa cartouche</li> <li>• 5 films jetables pour casque</li> <li>• Consommation en air à partir de 2 000 l/mn</li> </ul>			

S70			
Consommation air l/min	Ps bar	Capacité litres	Poids kg
2500 pour buse de 5 mm	7	70	560
<b>Sableuse vendue avec :</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Télécommande</li> <li>• 10 m tuyauterie de sablage Ø 20 x 33</li> <li>• Buse carbure Ø 6.5mm</li> <li>• Casque à grenailage à fenêtre avec tuyau d'alimentation Ø13 mm</li> </ul>			

SF206 à fermeture auto			
Consommation air l/min	Ps bar	Capacité litres	Poids kg
2000 à 2500	7	200	735
<b>Équipement Standard en 10 M</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 m tuyauterie de sablage Ø 20 x 33</li> <li>• 1 buse cylindrique Ø 5 mm</li> <li>• 1 casque visière panoramique BALI</li> <li>• 10 m tuyau air casque</li> <li>• Support cartouches avec sa cartouche</li> <li>• 5 films jetables pour casque</li> <li>• Consommation en air à partir de 2 000 l/mn</li> </ul>			

## ACCESSOIRES POUR SABLEUSE



BUSE
TYPE
BUSE TUNGSTÈNE CYLINDRIQUE Ø3 à 8 mm
BUSE TUNGSTÈNE – VENTURI Ø4 à 8 mm
BUSE NITRURE DE SILICIUM - LONGUE VENTURI Ø3 à 8 mm
CONSULTEZ-NOUS

CASQUE
TYPE
BALI visière panoramique sans tuyau d'alimentation
BORNEO fenêtre carrée revêtement Pu sans tuyau d'alimentation
SUMBA fenêtre carrée revêtement Pu éclairage LED sans tuyau d'alimentation

EPURATEUR
TYPE
Epurateur d'air 2500 l/min
Epurateur d'air 6000 l/min
Epurateur huileur 2500 l/min
Epurateur huileur 6000 l/min

## SABLON



SABLON PLAFONNIER
Le sablon plafonnier est vendu nu ou en coffret

SABLON MF00308
Coffret plastique sablon mural complet

SABLON P381
Coffret métal sablon mural complet

# ACCESSOIRES POUR VOS CHANTIERS



## SEPARATEUR D'EAU

Haute efficacité pour éliminer les liquides dans toutes les conditions de débit, fonctionne avec tous les types de compresseur.  
Carter très solide .



## FILTRE A CHARBONS

Filtre avec deux grades de filtrations pour une meilleure efficacité.  
Carter robuste



## REGULATEUR D'AIR

Régulateur de pression d'air de 0-12 BAR



**DELTAIR**



## MARTEAU A AIGUILLE GP852

Il permet le décapage ou le décalaminage de surfaces moyennes  
2,6 kg  
3 000 coups/mn  
19 aiguilles 3 mm x 180 mm

## MEULEUSE D'ANGLE T495L- MA

Pneumatique  
Ø 125 mm  
Poids = 1.80 kg

## BIDON D'HUILE

Huile Pneumax N°2 pour marteaux et brise béton bidon 2 litres réf: 15135  
Lubrifiant anti-givre pour marteaux et brise béton bidon 2 litres réf: 15136  
Huile Pneumax N°1 pour perforateur bidon de 2 litres réf: 15134  
Bidon de 5 litres réf: 15132  
Bidon essence 4 temps 5 litres réf: 15133



## TARIERE ELB52

moteur essence 2 temps 2.2 Kw 12 kg  
longueur de mèches 800mm livrée avec 3 mèches Ø 100-150-200



## Mélangeur électrique PROMIX 1800

Mélangeur électrique 2 vitesses variables portable pour plâtre, ciment, mortier, colle  
Monophasés 230V/50Hz 1800 W  
Poids avec fouet : 8 kg  
Livré dans un coffret équipé de :  
• 1 fouet - 140 mm lg 590 mm (3 rubans),  
• 1 fouet - 160 mm lg 590 mm (2 rubans),  
• 2 prolongateurs de 85 mm et 185 mm,  
• 2 clés de maintenance



## CAROTTEUSE CB E23

Carotteuse portable  
Moteur électrique monophasé 230 V  
Ø de carotte maxi :  
162 mm à eau béton armé  
202 mm à sec maçonnerie  
Poids 6.5 kg

# ACCESSOIRES POUR VOS CHANTIERS



Lubrificateur type MR59
Débit d'air = 3000l/mn Capacité d'huile = 200g Poids 1.2 kg



Dosettes d'huile 15140
Boite de 100 dosettes d'huile antigivre pour la lubrification de vos outils : piqueurs , perforateurs , aiguilles virantes



Mètre ruban
Ruban de 7.5m largeur 2.5mm Embout pivotant, possibilité d'insérer crayon ou lame de cutter



Manchette air comprimé		
Référence	Ømm tuyau	Long. mm
25113	13	500
25112	19	500



Couronne de tuyau sertie			
Référence	Ømm tuyau	Long. m	Ps
15114E	19	20	20
15115E	19	40	20



Estrope		
Référence	Ømm tuyau	Long. mm
ESTROP 33	15 à 40	500
ESTROP 65	50 à 100	900



Coffre de chantier		
TYPE	Dimensions m	Poids kg
120 litres	0.7x0.45x0.46	7.5
180 litres	0.92x0.5x0.4	11



Brouette roue souple
Roue souple increvable Brouette 100 litres, charge 160 kg, Poids 13 kg



Disque outillage pneumatique
TOUT TYPE DE DISQUE DN125, DN180, DN 230 Consultez nous

# POMPE DE REFOULEMENT

## POMPE ELECTRIQUE IMMERGEE GRINDEX



MINEX	MINETTE	MINOR
<p>Eaux chargées                      Ø de refoulement 2 ''                      Refoulement pour 5m de relevage = 21 m<sup>3</sup>/heure                      Refoulement pour 10m de relevage = 14m<sup>3</sup>/heure                      Moteur électrique 230 V                      Poids 22 kg</p>	<p>Eaux chargées                      Ø de refoulement 3 ''                      Refoulement pour 5m de relevage = 43 m<sup>3</sup>/heure                      Refoulement pour 10m de relevage = 28 m<sup>3</sup>/heure                      Moteur électrique 230 V                      Poids 29 kg</p>	<p>Eaux chargées                      Ø de refoulement 4 ''                      Refoulement pour 5m de relevage = 126 m<sup>3</sup>/heure                      Refoulement pour 10m de relevage = 115 m<sup>3</sup>/heure                      Moteur électrique 400 V triphasé                      Poids 50 kg</p>
Option : flotteur sur demande, toute la gamme GRINDEX nous consulter		

## POMPE ELECTRIQUE SUBMERSIBLES



PXL-25 eaux claires	PX50 eaux chargées	SUMO
<p>Eaux claires                      Ø de refoulement 1''                      Débit de refoulement = 7.2m<sup>3</sup>/heure                      Poids= 12 kg                      Hauteur Manométrique Totale = 10m</p>	<p>Eaux chargées                      Ø de refoulement 2 ''                      Débit de refoulement = 15.6m<sup>3</sup>/heure                      Poids= 10kg                      Hauteur Manométrique Totale = 10m</p>	<p>Eaux très chargées                      Ø de refoulement 2 ''                      Débit de refoulement = 15m<sup>3</sup>/heure                      Poids= 1 kg                      Hauteur Manométrique Totale = 15m</p>

## AUTRES POMPES



POMPE A Air GRUNDEX	TP 36 EX	TP 65 EX
<p>Eaux claires ou chargées                      Débit d'air 6-7 bars                      Débit de refoulement = 18m<sup>3</sup>/heure                      Poids = 3.6 kg</p>	<p>Eaux chargées                      Auto-amorçage                      Moteur essence 4 temps OHC                      Débit de refoulement 32m<sup>3</sup>/heure                      Poids = 25 kg HTM 32 m</p>	<p>Eaux chargées                      Auto-amorçage                      Moteur essence 4 temps OHC                      Débit de refoulement 60m<sup>3</sup>/heure                      Poids = 26 kg HMT= 32m</p>

# RACCORDS ET TUYAUX

Tous les raccords et tuyaux pour tous types de fluides  
AIR – EAU – BETON – SABLAGE – VAPEUR

## RACCORD EXPRESS LAITON ET FONTE – MODY - GEKA

				<p>Gamme de raccords Express complète : laiton , fonte , Mody , GEKA , joints Consultez- nous</p> <p><b>LÜDECKE</b></p>
EXPRESS LAITON	ESPRESS FONTE	EXPRESS MODY	EXPRESS GEKA LAITON	

## RACCORD DE FLEXIBLE AICER OU LAITON - JONCTION

				<p>Raccord de flexible acier ou laiton pour tous diamètres de tuyaux consultez-nous</p>
Raccord de flexible acier ou laiton	Jonction avec ou sans collerette	Manchon réduction coude acier laiton	Collier serflex et collier à pincement	

## COLLIER DE SERRAGE A GRIFFES – A TOURILLON -

				<p>Tous types de colliers avec ou sans griffe, tous diamètres consultez-nous</p>
Collier à griffes acier	Collier à griffes fonte	Collier sans griffe fonte	Collier à tourillon acier et inox	

## RACCORD GUILLEMIN ( type POMPIER )

				<p>Gamme complète de raccords Guillemin , Aluminium, INOX , Bronze Consultez-nous</p>
Raccord cannelé	Raccord femelle	Raccord mâle	Coude et embase Keyser	

## RACCORD ROBUR

					
1131TT femelle/femelle	1131BB cannelé/ cannelé	1131TB femelle/ cannelé	1131FT mâle/femelle	Demi raccord côté joint	Demi raccord côté écrou

## COLLIER TYPE VICTAULIC

				<p>Gamme complète de colliers type VICTAULIC : à boulons , à levier, Joints, Embout rainuré à souder , cannelé ou fileté Du Ø 25 à 600mm</p>
Collier type VICTAULIC STYLE 75	Collier type VICTAULIC STYLE 07	Collier à levier type VICTAULIC STYLE 78	Embout rainuré à souder coude et réduction	

# RACCORDS ET TUYAUX

Tous les raccords et tuyaux pour tous types de fluides  
AIR – EAU – BETON – SABLAGE – VAPEUR

## RACCORD BETON A CAME 50 BAR

				<p>Gamme complète de raccords béton 50 bar Cannelé de 25 à 65 mm Mâle ou femelle de 1" à 2"1/2</p> <p><b>LÜDECKE</b></p>
Coupleur cannelé	Coupleur femelle	Adaptateur cannelé	Adaptateur mâle et femelle	

## RACCORD DE SABLAGE FONTE ET NYLON

				<p>Gamme complète de raccords de sablage en fonte ou en nylon consultez- nous Joints disponibles</p> <p><b>LÜDECKE</b></p>
Raccord de sablage pour tuyau et joints	Raccord femelle	Raccord de sablage Nylon	Porte buse	

## RACCORD PERROT ET BAUER

			<p><b>RACCOR BAUER</b> :Gamme complète: Cannelé, fileté, rotule mâle , coquille femelle, Joints Du Ø 50 à 194 mm <b>RACCORD PERROT</b> peut être utilisé pour le béton Du Ø 70 au 90 mm</p>
Raccord BAUER mâle et femelle	Coude BAUER	Raccord PERROT mâle et femelle	

## RACCORD AIR COUPLEUR ET ABOUT

				<p>Tous les raccords rapides pour air comprimé Sur demande tous diamètres et tous profils</p>
Coupleur mâle et femelle	Coupleur cannelé	About mâle et femelle	About cannelé	

## RACCORD EN FONTE GALVA ET BOBINE ACIER GAMME COMPETE

					
Réduction mâle/femelle type 241	Coude 90° femelle/femelle	Réduction mâle/ mâle type 245	Té femelle/femelle	Raccord union femelle/femelle	Bobine acier zingué

## VANNE ET ROBINET BOISSEAU GAMME COMPLETE

				<p>Sur demande tous types de vannes et tous diamètres Laiton ou Inox</p>
Robinet boisseau sphérique	Vanne Y	Vanne mini	Vanne papillon	

# RACCORDS ET TUYAUX

**Consultez-nous**

Tous les raccords et tuyaux pour tous types de fluides :  
AIR – EAU – BETON – SABLAGE – VAPEUR

TUYAU AIR / EAU	
	Tuyau AIR/EAU du $\varnothing$ 06 à 100mm  ( de 15 à 40 bar) couronne de 20 à 40 m

TUYAU PLAT DE REFOULEMENT	
	Tuyau pour pompe refoulement EAU couronne de 50 ou 100 m  Du $\varnothing$ 25 à 300 m

TUYAU PLAT AIR	
	Tuyau plat pour AIR 20 bar Couronne de 20 ou 40 m Du $\varnothing$ 19 à 75 mm

TUYAU PROJECTION BETON	
	Pour béton sec et mortier 20 ou 40 bar couronne de 20 à 40m $\varnothing$ 19 à 100 mm

TUYAU DE SABLAGE	
	Couronne de 20 ou 40 m Du $\varnothing$ 13 à 90 mm 10 bar

TUYAU TRANSPARENT TRICO	
	Transparent armé tressé Couronne de 25, 50 à 100 m Du $\varnothing$ 04 à 50 mm

TUYAU SPIRE PVC	
	Aspiration ou refoulement Spire PVC Du $\varnothing$ 15 à 300 mm Couronne de 30m

TUYAU SPIRE ACIER	
	Aspiration et refoulement Spire acier Du $\varnothing$ 13 au 152 mm Couronne de 30 m

TUBE POLYAMIDE RILSAN	
	Tube polyamide rigide ou polyuréthane souple Du 2x4 mm au 13x16 mm

GOULOTTE BENNE BETON	
	Refoulement sable, béton, graviers Du $\varnothing$ 90 à 300mm 1m à 40 m

TUYAU VAPEUR	
	Passage de vapeur saturée et surchauffée (232°C) Du $\varnothing$ 13 à 63 mm

TUYAU SPIRALE	
	$\varnothing$ 6x10 $\varnothing$ 8/12 Longueur de 3 à 8 m

GAINÉ DE VENTILATION	
	Ventilation industrielle d'air chargée de poussière Du $\varnothing$ 20 à 300mm

TUYAU POMPIER	
	Refoulement eau haute performance Du $\varnothing$ 25 à 110mm Vendu nu ou équipé de raccords pompier Existe en blanc

CHAUSSETTE DE SECURITE	
	Chaussette simple ou double boucles Acier zingué ou Inox Du $\varnothing$ 8 à 120mm

# TREUIL DE LEVAGE

*Vente & réparation*

## TREUIL ALTRAD



<b>DM200/F (mono 230V)</b>			
Charge maxi kg	Hauteur de levage m	Vitesse de levage m/mn	Poids du treuil kg
200	25	25	42
Télécommande long.1m			

<b>DM300/E (mono 230V)</b>			
Charge maxi kg	Hauteur de levage m	Vitesse de levage m/mn	Poids du treuil kg
300	25	23	47
Treuil pour chevalet Option : chevalet , moteur triphasé (NC)			

<b>DM500/E (mono 230V)</b>			
Charge maxi kg	Hauteur de levage m	Vitesse de levage m/mn	Poids du treuil kg
500	25	16	77
Treuil pour chevalet Option : chevalet , moteur triphasé (NC)			

## TREUIL IMER



<b>TR225N (mono 230V)</b>			
Charge maxi kg	Hauteur de levage m	Vitesse de levage m/mn	Poids du treuil kg
200	30	19	45
Télécommande long.1.5m			

<b>ET300N (mono 230V)</b>			
Charge maxi kg	Hauteur de levage m	Vitesse de levage m/mn	Poids du treuil kg
300	30	18.5	60
Treuil pour chevalet Option : chevalet (NC)			

<b>G500 (mono 230V)</b>			
Charge maxi kg	Hauteur de levage m	Vitesse de levage m/mn	Poids du treuil kg
500	42	17	71
Treuil pour chevalet Option : chevalet (NC)			

# VIBRATION BETON

## AIGUILLES VIBRANTES ELECTRIQUES

*Vente & réparation*

### Série TNE à protection thermique



TYPE	Ø	L mm	F.C (N)	Intens A	m³/h	Poids kg
<b>TNE38</b>	38	320	1600	6-10	15	9
<b>TNE50</b>	52	382	3300	8-13	20	13
<b>TNE60</b>	60	430	5300	12-15	30	15
<b>TNE65</b>	65	425	5800	11-16	35	17



### Série AET sans protection thermique

TYPE	Ø	L mm	F.C (N)	Intens A	m³/h	Poids kg
<b>AET50</b>	50	400	3000	5-9	15	10
<b>AET57</b>	59	420	5000	12-15	25	15



### Série M AFP à protection thermique

TYPE	Ø	L mm	F.C (N)	Intens A	m³/h	Poids kg
<b>M38</b>	38	369	1.5	8	20	12
<b>M5</b>	50	363	3.3	12	30	14
<b>M6</b>	58	430	5.6	15	35	16
<b>M7</b>	65	395	7	22	40	18
<b>M8</b>	75	400	9	18	45	20



### Série BGN Turbo à protection thermique

TYPE	Ø	L mm	F.C (N)	Intens A	Poids kg
<b>BGN52T</b>	52	382	3.8	12	13
<b>BGN58T</b>	58	410	5.5	14	15
<b>BGN65T</b>	65	425	7.3	17	17
<b>BGN75T</b>	75	430	8.4	19	19



# VIBRATION BETON

*Vente & réparation*

## CONVERTISSEURS DE FREQUENCE



Série CT alimentation 230 V monophasé sortie 42 V/200Hz

TYPE	Puissance kVA	Intensité A	Poids kg	Prises
<b>CT14MM</b>	1.2	14	17	1
<b>CT18MM</b>	1.3	18	13	1
<b>CT26MM</b>	2.4	26	15	2

Série CT alimentation 400V triphasé sortie 42V/200HZ



TYPE	Puissance kVA	Intensité A	Poids kg	Prises
<b>CT14T</b>	1.2	14	20	1
<b>CT30T</b>	2.2	30	47	2
<b>CT82T</b>	6	14	82	4



Série AFE alimentation 230 V monophasé sortie 42 V/200Hz

TYPE	Puissance kVA	Intensité A	Poids kg	Prises
<b>AFE1000MT</b>	1.3	13	25	1
<b>AFE2000MT</b>	2	23	30	2

Série AFE alimentation 400V triphasé sortie 42V/200HZ



TYPE	Puissance kVA	Intensité A	Poids kg	Prises
<b>AFE2000T</b>	2.8	23	30	2
<b>AFE2500T</b>	2.5	35	35	3



Série BGF alimentation 230 V monophasé sortie 42 V/200Hz

TYPE	Puissance kVa	Intensité A	Poids kg	Prises
<b>BGF14</b>	1	12	25	1
<b>BGF24</b>	1.5	14	36	2
<b>EPOWER3</b>	2.2	17	30	3

# VIBRATION BETON

## AIGUILLES VIBRANTES MECANIQUES



Série VG TNR moteur thermique + transmission aiguille vibrante

TYPE	Carburant	Moteur	Puissance CV
VGR6	Essence	Robin EX17	5.7
VGR5	Essence	Honda GX160 ce	5.7
VGE5	Essence	Loncin G160	5.5
VYD	Diesel	Yanmar L48AE	4.7

TYPE	Ø	L de gaine M	Poids kg
TNR25	25	6	8.9
TNR38	38	6	18.1
TNR48	48	6	20.1
TNR58	58	6	22.2
TNR70	70	6	24.5



Série BGA

TYPE	Carburant	Moteur	Puissance CV
BGAHo	Essence	Honda GX160	5.5
BGARo	Essence	Robin EX17	6
BGAHa	Diesel	Hatz 1B20	4
BGAIo	Diesel	Lombardini	4

TYPE	Ø	L de gaine M	Poids kg
BGA25	25	5	9.5
BGA35	35	5	11.6
BGA45	45	5	16
BGA55	55	5	17
BGA68	68	5	21

## AIGUILLES VIBRANTES PORTATIVES ELECTRIQUES



Série AVMU moteur électrique 230V + transmission aiguille

<b>AVMU</b>	2300 W 3CV
-------------	------------



TYPE	Ø	L de gaine M
AX25	25	3
AX32	32	3
AX40	40	3
AX48	48	3
AX58	58	3



Série PROVIB

<b>PROVIB</b>	2000 W
---------------	--------



TYPE	Ø	L de gaine M
PRO26	26	3
PRO36	36	3
PRO48	48	3
PRO57	57	3

# VIBRATION BETON

## AIGUILLES VIBRANTES PNEUMATIQUE

*Vente & réparation*

Série AIR très robuste – entretien facile – longueur de gaine sur demande



TYPE	Ø	L(mm)	Vib tr/mm	F.C (N)	m³/h	Poids kg	L/mn
<b>AIR25</b>	25	220	20 000	700	4	2.5	400
<b>AIR40</b>	40	300	18 000	2000	14	4.4	500
<b>AIR50</b>	50	300	19 000	3500	22	6.6	600
<b>AIR60</b>	58	300	18 000	5000	27	7	750
<b>AIR80</b>	78	345	16 000	12 000	38	12.8	1250
<b>AIR100</b>	100	400	16 000	24 000	60	21.5	2000
<b>AIR145</b>	145	430	14 000	55 000	114	38	2200



Série PNU longueur de gaine modifiable (4 – 6 - et 8m )



TYPE	Ø	L(mm)	Vib tr/mm	F.C kg	m³/h	Poids kg	L/mn
<b>PNU25</b>	25	220	20 000	70	4	2.5	400
<b>PNU40</b>	40	300	19 000	200	14	4.5	500
<b>PNU50</b>	50	300	18 000	340	22	6.5	600
<b>PNU60</b>	58	300	17 000	390	27	7	750
<b>PNU80</b>	80	345	15 000	1200	38	12.5	1250
<b>PNU100</b>	100	395	13 500	2200	45	23	2100



Série BGP longueur de gaine 4m



TYPE	Ø	L(mm)	Vib tr/mm	F.C (N)	m³/min	Poids kg	Ampli mn
<b>BGP27</b>	28	235	21000	1440	0.5	4.4	1.0
<b>BGP37</b>	35	288	20000	1924	0.6	5.8	1.3
<b>BGP47</b>	45	312	18000	3500	0.74	7.6	1.7
<b>BGP57</b>	55	331	18000	6050	0.82	8.7	2.4
<b>BGP67</b>	65	352	17500	9301	1.02	10	2.0
<b>BGP77</b>	75	391	16000	14851	1.2	13.9	1.8
<b>BGP87</b>	85	410	15900	27730	1.6	19	2.0
<b>BGP107</b>	105	415	15000	33309	2.1	23	3.0
<b>BGP155</b>	140	430	12000	32460	2.8	35	3.5

# VIBRATION BETON

## AIGUILLES VIBRANTES ELECTRONIQUES



Série EBA convertisseur intégré 230V monophasé 200Hz



TYPE	Ø	Vib tr/mm	L de gaine m	L de câble M
<b>EBA35</b>	38	12 000	5	10
<b>EBA50</b>	50	12 000	5	10



Série SPYDER PRO convertisseur intégré 230V monophasé 200Hz



TYPE	Ø	L de gaine M	L de câble M	Poids kg	L/mn
<b>SPY38</b>	38	5	10	14.6	400
<b>SPY50</b>	50	5	10	18.6	500
<b>SPY60</b>	58	5	10	20.6	600
<b>SPY70</b>	68	5	10	22	750



Série VIBRATECH convertisseur intégré 230V monophasé 200Hz



TYPE	Ø	L de gaine M	Vib tr/mm	F.C (N)	L de câble M	Poids kg
<b>VIB38</b>	38	7	12000	1825	15	12
<b>VIB52</b>	52	7	12000	3420	15	17
<b>VIB58</b>	58	7	12000	5075	15	19
<b>VIB65</b>	65	7	12000	6570	15	21
<b>VIB75</b>	75	7	12000	7700	15	23

# MATERIEL ELECTRO PORTATIF

Vente & réparation



<b>MEULEUSE GWS 7-125 pro</b>	<b>SCIE CIRCULAIRE C 9U2</b>	<b>PERFO – BURINEUR DH 45ME</b>
Puissance 720 W Disque de Ø 125 mm 1.9 kg régime à vide 11 000tr/min	Puissance 2000 W Ø 235 mm Interrupteur de sécurité	Emmanchement SDS MAX Puissance 1500 W Force de percussion 13.4 Joules Frappe jusqu'à 2950cps/min Poids 9.5 kg
Tous type de matériel électro-portatif BOSCH – HITACHI – MAKITA sur demande		

## GOUPE ELECTROGENE



GOUPE ELECTROGENE MONO EXPERT					GOUPE ELECTROGENE TRI					GOUPE ELECTROGENE MONO DIESEL				
EXPERT 3010X	3.25 kVA	2 prises	2.6 kW	35 kg	Tri 6510 EX	7.25 kVA	1 prise mono et tri	5.8 kW	80 kg	Mast 4010 DXL15	3.5 kVA	2 prises	2.6 kW	62 kg
EXPERT 4010X	4.1 kVA	2 prises	3.3 kW	39 kg	Tri 8510 EX	9.0 kVA	1 prise mono et tri	7.2 kW	84 kg	Mast 6010 DXL15	6.4 kVA	2 prises	5.15 kW	96 kg
EXPERT 5010X	5.4 kVA	2 prises	4.3 kW	55 kg	Option brouette pour tous les groupes, autres modèles consultez-nous									

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION ET ASPIRATEUR



<b>PW 150/8 SAB XR</b>	<b>BENZ 180/12</b>	<b>ASPIRATEUR G50EP</b>
Eau froide Electrique monophasé 230 V Débit 600 l/h Pression 160 bars	Eau froide Thermique Honda GX 200 Débit 720 l/h Pression 40 à 180 bars réglable Réservoir essence 3.1 litres	Eau –poussières – plastique Electrique monophasé 230 V Capacité cuve 60 litres

# MARTEAU ET BRISE BETON MAC 3



*Vente & réparation*

## PIQUEUR DU 5 au 9 kg



<b>TYPE</b>	<b>P5</b>
Référence	MF00303
Poids kg	5
Emmanchement	H19x50



<b>TYPE</b>	<b>P7</b>
Référence	MF03637
Poids kg	7
Emmanchement	C23x70



<b>TYPE</b>	<b>P9</b>
Référence	MF00306
Poids kg	9
Emmanchement	C26x70

## PIQUEUR DU 10 au 13 kg



<b>TYPE</b>	<b>P9 L</b>
Référence	MF00305
Poids kg	10
Emmanchement	H22x82.5



<b>TYPE</b>	<b>P13</b>
Référence	MF00307
Poids kg	13
Emmanchement	C26x70

## BRISE BETON DU 20 AU 25 kg



<b>TYPE</b>	<b>BB20</b>
Référence	MF00300
Poids kg	20
Emmanchement	H25x108



<b>TYPE</b>	<b>BB25</b>
Référence	MF00301
Poids kg	25
Emmanchement	H28x160



<b>TYPE</b>	<b>AIRGO</b>
Référence	AIRGO
Poids kg	20
Emmanchement	H25x108

# MARTEAU ET BRISE BETON ATLAS COPCO

*Atlas Copco*

*Vente & réparation*

## PIQUEUR DU 4 au 10 kg



TYPE	TEX03PS
Référence	8461020801
Poids kg	4
Emmanchement	H19x50



TYPE	TEX05P
Référence	8461021900
Poids kg	5.5
Emmanchement	H19x50



TYPE	TEX09PS
Référence	8461021102
Poids kg	10.1
Emmanchement	H22x82.5

## PIQUEUR DU 11 au 13 kg décaleur ouvert



TYPE	TEX10KL
Référence	8461021132
Poids kg	10.5
Emmanchement	H22x82.5



TYPE	TEX12KL
Référence	8461021112
Poids kg	12.3
Emmanchement	H22x82.5

## BRISE BETON DU 19 AU 27 kg



TYPE	TEX150PE
Référence	8461022333
Poids kg	19
Emmanchement	H25x108



TYPE	TEX21PE
Référence	8461022422
Poids kg	21
Emmanchement	H25x108



TYPE	TEX190PE
Référence	8461022431
Poids kg	23
Emmanchement	H28x160

# MARTEAU BRISE BETON PERFORATEUR PERMON



*Vente & réparation*

## PIQUEUR DU 4 au 6 kg



TYPE	SK4-1CA
Référence	9470720
Poids kg	4.5
Emmanchement	H 19x50



TYPE	SK5-3CA
Référence	9470760
Poids kg	5
Emmanchement	H 19x50



TYPE	SK6-3CA
Référence	9470870
Poids kg	5.8
Emmanchement	H 19x50

## PIQUEUR DU 9 au 13 kg



TYPE	SK9-6
Référence	9410360
Poids kg	9
Emmanchement	H22x82.5



TYPE	SK9-6A
Référence	9410430
Poids kg	9
Emmanchement	H22x82.5



TYPE	SK13B
Référence	9410490
Poids kg	13
Emmanchement	C 26x70



TYPE	SK12DZ
Référence	9410640
Poids kg	14.5
Emmanchement	H25x108

## BRISE BETON DU 15 AU 30 kg



TYPE	BKA15A
Référence	9460261
Poids kg	15
Emmanchement	H 25x108



TYPE	BKA20A
Référence	9461240
Poids kg	20
Emmanchement	H 25x108



TYPE	BKA25B
Référence	9460201
Poids kg	25
Emmanchement	H 28x160



TYPE	BKA30C
Référence	9460062
Poids kg	30
Emmanchement	H32x160

## PERFORATEUR DU 18 au 29 kg



TYPE	VKA17C
Référence	9403382
Poids kg	18
Emmanchement	H22x108



TYPE	VKA23
Référence	9403471
Poids kg	26.5
Emmanchement	H22x108



TYPE	VKA30
Référence	9403520
Poids kg	29.2
Emmanchement	H22x108

# MARTEAU BRISE BETON PERFORATEUR ROCKAIR



*Vente & réparation*

## PIQUEUR DE 2 au 5 kg



<b>TYPE</b>	<b>GV2</b>
Référence	13109
Poids kg	2.6
Emmanchement	



<b>TYPE</b>	<b>GV3</b>
Référence	13111
Poids kg	3
Emmanchement	H19x50



<b>TYPE</b>	<b>GV5</b>
Référence	13112
Poids kg	5
Emmanchement	H19x50



<b>TYPE</b>	<b>GV5DP</b>
Référence	13113
Poids kg	5.3
Emmanchement	Conique

## PIQUEUR DU 9 au 13 kg



<b>TYPE</b>	<b>GV9</b>
Référence	13148
Poids kg	9
Emmanchement	C26x70



<b>TYPE</b>	<b>GV9</b>
Référence	13146
Poids kg	9
Emmanchement	H22x82.5



<b>TYPE</b>	<b>GV9B</b>
Référence	13149H
Poids kg	9
Emmanchement	H22x82.5



<b>TYPE</b>	<b>PK13</b>
Référence	13114
Poids kg	13
Emmanchement	C26x70

## BRISE BETON DU 20 AU 29 kg



<b>TYPE</b>	<b>BV20</b>
Référence	13125-1v
Poids kg	20
Emmanchement	H25x108



<b>TYPE</b>	<b>BV25</b>
Référence	13158
Poids kg	28.1
Emmanchement	H28x160



<b>TYPE</b>	<b>BV29S</b>
Référence	Export
Poids kg	29
Emmanchement	H28x160

<b>TYPE</b>	<b>BV29S</b>
Référence	Export
Poids kg	31.5
Emmanchement	H32x160

## PERFORATEUR DU 5 au 15 kg



<b>TYPE</b>	<b>PFF5</b>
Référence	1337
Poids kg	5
Emmanchement	H19x50



<b>TYPE</b>	<b>PFF10</b>
Référence	13318
Poids kg	10
Emmanchement	H22x108



<b>TYPE</b>	<b>PFF10D</b>
Référence	13318D
Poids kg	15
Emmanchement	H22x108



<b>TYPE</b>	<b>PFF15</b>
Référence	13351
Poids kg	15
Emmanchement	H22x108

# OUTILS DE PERFORATION



OUTILS MINI CÔNE			
TYPE	DESIGNATION	Emmanchement	Ø mm
2120	Porte outil	H 19x50	
2130	Allonge	Long. 100 mm	
2131	Allonge	Long. 200 mm	
2132	Allonge	Long. 300 mm	
2135	Taillant	Mini cône	13
2136	Taillant	Mini cône	16
2137	Taillant	Mini cône	20



TAMPONNOIR		
TYPE	L mm	Ø mm
2121	50	10
2122	50	12
3257	115	15



PORTE TAILLANT PETIT CÔNE		
TYPE	Emmanchement	L Totale mm
02145	H 19x50	200
14111	H 19x50	300
14112	H 19x50	600
8361	H 19x50	1000



TAILLANT PETIT CÔNE	
TYPE	Ø mm
14125	22
14126	24
14127	26
14128	30



PORTE TAILLANT GRAND CÔNE		
TYPE	Emmanchement	L Totale mm
02146	H 19x50	200
14213	H 19x50	300
14214	H 19x50	600
4383	H 19x50	1000
14220	H 22x108	300
14221	H 22x108	500
14223	H 22x108	800
14222	H 22x108	1000



TAILLANT GRAND CÔNE	
TYPE	Ø mm
14229	32
14228	34
14230	36
14231	40
14232	45
14233	50
14234	60



TAILLANT LONGUE JUPE					
TYPE	Ø mm	Tarif ht €	TYPE	Ø mm	
11052332	32	80.00	11052340	40	
11052334	34	82.50	11052342	42	
11052336	36	83.75	11052345	45	
11052338	38	87.50	11052351	51	



PORTE TAILLANT LBS		
TYPE	Emmanchement	L Totale mm
14315	H 19x50	300
14317	H19x50	500
14323	H 22x108	500
14324	H 22x108	1000
14325	H 22x108	1500




TAILLANT LBS	
TYPE	Ø mm
14335	40
14336	45
14337	50
14338	60
14339	66

# OUTILS DE BOUCHARDAGE

## BOUCHARDAGE PNEUMATIQUE

le meilleur rendement sera obtenu avec une pression d'air de 3 à 4 bar.

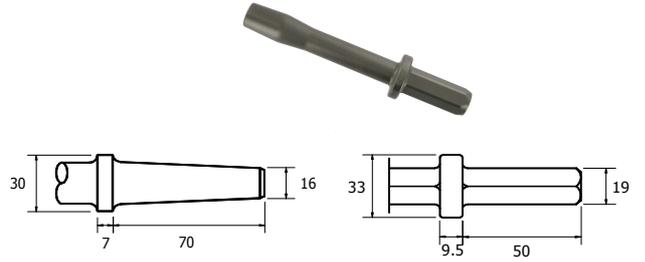

Boucharde CARBURE cône G (Ø21.4mm)		
Carré en mm	Référence	Nb de dents
40x40	26604	4
40x40	26609	9
40x40	26616	16
40x40	26625	25

Boucharde ACIER cône G (Ø21.4mm)		
Carré en mm	Référence	Nb de dents
35x35	26509	9
35x35	26516	16
35x35	26525	25
35x35	26536	36

Porte Boucharde		
Emmancement mm	Référence	Long. totale mm
<b>Cônique 16-23x70</b>	26422	200
<b>Hexagonal 19x50</b>	26424	175

## BOUCHARDAGE ELECTRIQUE



Boucharde CARBURE cône super G (Ø22 mm)		
Carré en mm	Référence	Nb de dents
40x40	3253	9
40x40	2268	16
40x40	7453	25

Boucharde ACIER Cône super G (Ø22mm)		
Carré en mm	Référence	Nb de dents
40x40	1235	9
40x40	8782	16
40x40	2712	25

Porte Boucharde électrique		
Emmancement mm	Référence	Long. totale mm
<b>SDS-PLUS</b>	4950	175
<b>SDS-MAX</b>	7982	175
<b>SDS-STOP</b>	8226	175

## BOUCHARDAGE A MAIN

Marteau à main		
Emmancement	Référence	utilisation
Cône MG 25/49	2611	Béton, calcaire, marbre, granit




Boucharde ACIER cône MG		
Carré en mm	Référence	Nb de dents
40x40	26316	16
40x40	26325	25
40x40	26336	36
40x40	26249	49

# OUTILS DE PERFORATION



FLEURET MONOBLOC H19x50			
TYPE	L mm	Emmancement	Ø mm
7490	250	H 19x50	16
2501	250	H19x50	18
2502	300	H 19x50	22
2503	300	H 19x50	24
2506	300	H 19x50	30

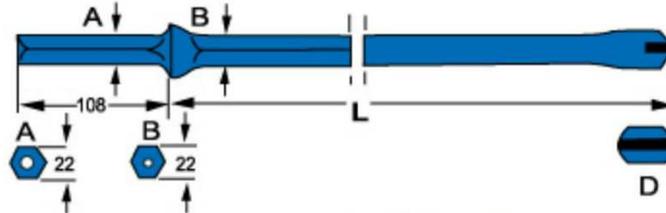

FLEURET MONOBLOC CARBURE								
TYPE	L mm	Emmancement	Ø mm		TYPE	L mm	Emmancement	Ø mm
SERIE ISO 11					SERIE ISO 13			
7140834	800	H 22 x108	34		7140434	400	H 22 x108	34
7141633	1600	H 22 x108	33		7140833	800	H 22 x108	33
7142432	2400	H 22 x108	32		7141232	1200	H 22 x108	32
7143231	3200	H 22 x108	31		7141631	1600	H 22 x108	31
7144030	4000	H 22 x108	30		7142030	2000	H 22 x108	30
7144829	4800	H 22 x108	29					
7145628	5600	H 22 x108	28					
SERIE ISO 12					SERIE ISO 16			
7140840	800	H 22 x108	40		7140635	600	H 22 x108	35
7141639	1600	H 22 x108	39		7141234	1200	H 22 x108	34
7142438	2400	H 22 x108	38		7141833	1800	H 22 x108	33
7143237	3200	H 22 x108	37		7142033	2000	H 22 x108	33
7144036	4000	H 22 x108	36		7142432	2400	H 22 x108	32
7144835	4800	H 22 x108	34					
7145634	5600	H 22 x108	32					




## EQUIPEMENT FORAGE GRANDES LONGUEURS R25


TYPE	DESIGNATION	Longueur de forage	Ø mm
29230236	Emmancement	254	H 22x108
29230626	Emmancement	600	H 22x108
41265035	Manchon		35
31260626	Allonge mâle/mâle	610	R25
31260926	Allonge mâle/mâle	915	R25
31261226	Allonge mâle/mâle	1220	R25
31261826	Allonge mâle/mâle	1830	R25
13102635	Taillant croix R25	Option Taillants à boutons R25	35
13102638	Taillant croix R25		38
13102641	Taillant croix R25		41
13102651	Taillant croix R25		51
13102657	Taillant croix R25		57



# OUTILS ELECTRIQUES

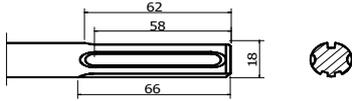

Emmanchement SDS MAX		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pointe	<b>28849</b>	300
Pointe	<b>28850</b>	400
Pointe	<b>28851</b>	600
Burin	<b>28858</b>	300
Burin	<b>28850B</b>	400
Burin	<b>28851B</b>	600
Burin 50 mm	<b>28852</b>	400
Burin 115 mm	<b>28861</b>	360
Bêche 80 mm	<b>28853</b>	300
Bêche 90 mm	<b>28862</b>	300




Emmanchement SDS PLUS		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pointe	<b>28847</b>	250
Burin 20 mm	<b>28848</b>	250
Burin 40 mm	<b>28849</b>	250




Emmanchement SDS TOP		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pic	<b>841303505</b>	350
Burin	<b>842303505</b>	350
Burin Large	<b>844304005</b>	270




Hilti TE 805/905		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pointe	<b>84181360</b>	360
Burin	<b>84181500</b>	360
Burin 60mm	<b>84481600</b>	360
Burin 80mm	<b>84481800</b>	360
Bêche 75mm	<b>47505500</b>	500
Bêche 120 mm	<b>47506500</b>	500

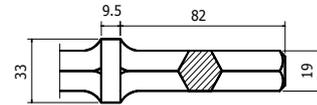


Wacker EHB 8 / 10		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pointe	<b>28745</b>	400
Burin	<b>28746</b>	400
Burin 75 mm	<b>28747</b>	350



Bosch USH 10 - Makita HM 1200 B ELU SH 60K- SPIT400		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pointe	<b>28113</b>	380
Burin	<b>28114</b>	400
Burin 50 mm	<b>28117</b>	400

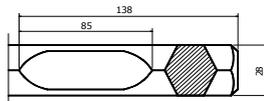


Bosch USH 27-28 Makita HM1800 et HM 1303 B		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pointe	<b>28215</b>	380
Burin	<b>28216</b>	380
Burin 75 mm	<b>28217</b>	400
Bêche 125 mm	<b>28249</b>	380

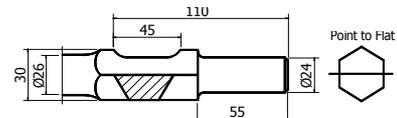


Makita 8900N-HM1400 HM1500 - HM1300 et HM 1303		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pointe	<b>914614</b>	410
Burin	<b>984624</b>	410
Burin 75 mm	<b>984632</b>	400
Bêche 120 mm	<b>984637</b>	500

# OUTILS PNEUMATIQUES


## POUR MARTEAUX PIQUEURS

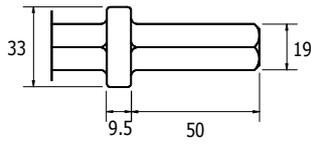


Emmanchement H19x50		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pic	<b>27324</b>	300
Pic	<b>27325</b>	500
Burin	<b>27326</b>	300
Burin	<b>27327</b>	500
Burin Large 40 mm	<b>27353</b>	300
Burin Large 60 mm	<b>27328</b>	300
Gradine 60 mm	<b>27329</b>	300

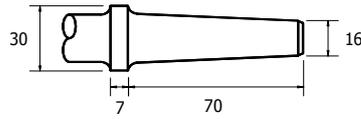


Emmanchement conique 16-23x70 mm		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pic	<b>27218</b>	300
Burin	<b>27220</b>	300

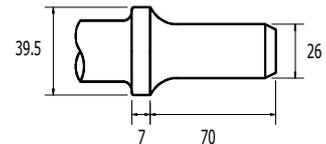


Emmanchement cylindrique 26x70 mm		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pic	<b>27113</b>	420
Pic	<b>27152</b>	600
Burin	<b>27114</b>	400
Burin Large	<b>17115</b>	400
Bêche Large	<b>17116</b>	525
Bêche Large galbé	<b>17117</b>	470

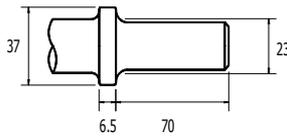

Emmanchement cylindrique 23x70 mm		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pic	<b>27111</b>	400
Burin	<b>27112</b>	400
Bêche Etroite	<b>27110</b>	470

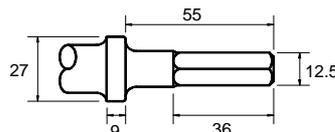


Emmanchement 12,5 hexa - 15 cyl x 55 mm		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pic	<b>27430</b>	250
Burin	<b>27431</b>	250

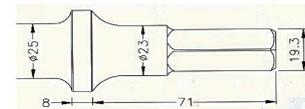


Emmanchement 19,3 hexa - 23 cyl x 70 mm		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pic	<b>27434</b>	400
Burin	<b>27435</b>	400
Bêche Large 75mm	<b>032040</b>	


## POUR BRISE BETON

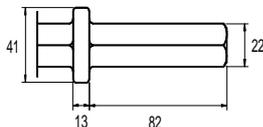


Emmanchement Hexagonal 22x82mm		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pic	<b>17337</b>	480
Burin	<b>17338</b>	480
Bêche Etroite	<b>17360</b>	480
Bêche Large	<b>17361</b>	455
Bêche Galbée	<b>17362</b>	455

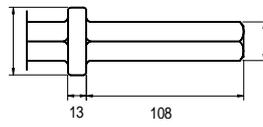

Emmanchement Hexagonal 25x108mm		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pic	<b>17356</b>	500
Burin	<b>17357</b>	500
Bêche Etroite	<b>17358</b>	500
Bêche Large	<b>17359</b>	475

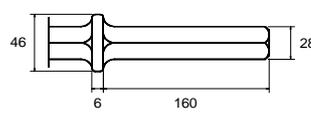

Emmanchement Hexagonal 28x160mm		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pic	<b>17343</b>	610
Burin	<b>17344</b>	610
Bêche Etroite	<b>17345</b>	540
Bêche Large	<b>17346</b>	520

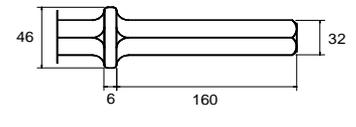

Emmanchement Hexagonal 32x160mm		
TYPE	Référence	Long. totale mm
Pic	<b>17347</b>	610
Burin	<b>17348</b>	610
Bêche Etroite	<b>17349</b>	540
Bêche Large	<b>17350</b>	520



## Outils Pneumatique Marteau et Brise Béton

EMMANCHEMENT POUR TOUTES MARQUES DE MARTEAUX  
 PNEUMATIQUE : SULLAIR, ROCKAIR, MONTABERT, ATLAS-  
 COPCO, BOEHLER, KANGO, CHICAGO IMER, INGERSOLL-RAND,  
 WACKER, MAC 3, PERMON....

***POUR TOUES AUTRES LONGUEURS :  
 DE 1000 A 4000 MM EN PIC OU BURIN  
 ( SUR FABRICATION) CONSULTEZ – NOUS***

### BARRE A MINE ET PINCE A TALON



Longueur 1500 mm Ø28 mm  
 Longueur 2000 mm Ø28 mm



Longueur 1400 mm Ø 35 mm  
 Longueur 1500 mm Ø 32 mm

# COMPRESSEUR DE TP

Vente & réparation

## COMPRESSEUR KAESER



M20			
Débit air m³/min	Ps bar	Moteur	Poids kg
2.0	7	Kubota	457

M31			
Débit air m³/h	Ps bar	Moteur	Poids kg
3.15	7	Kubota	560

M50			
Débit air m³/h	Ps bar	Moteur	Poids kg
5.0	7	Kubota	735

Option possible: capot métal ou polyéthylène, freiné, essieu ou Skids (châssis)

## COMPRESSEUR ALTAS COPCO



AIR2			
Débit air m³/min	Ps bar	Moteur	Poids kg
2.0	7	Kubota	550

XAS57			
Débit air m³/h	Ps bar	Moteur	Poids kg
3	7	Deutz	577

XAS77			
Débit air m³/h	Ps bar	Moteur	Poids kg
4.3	7	Deutz	1100

Option possible: capot métal ou polyéthylène, freiné, essieu ou Skids (châssis)

## COMPRESSEUR MAC 3



MSP 2000			
Débit air m³/min	Ps bar	Moteur	Poids kg
2.0	7	Kubota	533

MSP 2500			
Débit air m³/h	Ps bar	Moteur	Poids kg
2.5	7	Kubota	570

MSP 3200			
Débit air m³/h	Ps bar	Moteur	Poids kg
3.2	7	Kubota	610

Option possible: freiné, essieu ou Skids (châssis)

## CONDITIONS DE VENTE

**1** Ce catalogue de produits commercialisés par BATTUD sont sujet aux Conditions Générales de Ventes ci-dessous  
Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis

**2 Minimum de commande :**

38 € NET H.T. (remise déduite)

En dessous du minimum, le tarif public est appliqué sans remise.

**3 Frais de transport :**

**Pour toute commande en île de France forfait transport 10,00 €**

Pour toute commande d'outils + accessoires sur la France

Moins de 1500 € NET H.T. (remise déduite) : PORT AVANCE SUR FACTURE \*

Plus de 1500 € NET H.T. (remise déduite) : FRANCO DE PORT

\* 

Frais de transport forfaitaires :
-----------------------------------

 au poids selon destination ( département ), nous consulter,

**4 Dommage apparent sur livraison**

Tout dommage apparent sur la marchandise livré ou son emballage

doit être signalé sur le bon de livraison (réserve)

et par courrier recommandé avec accusé de réception **auprès du transporteur** dans les 48H.

Une copie de la réserve doit être adressée à l'administration des ventes de BATTUD DISTRIBUTION

**5 Conditions de retour de matériel :**

Aucun retour ne peut être accepté sans autorisation écrite

préalable de BATTUD DISTRIBUTION accompagnée d'un numéro

d'autorisation de retour (RM ...).

Aucun retour ne sera accepté en port dû.

En cas de retour sans autorisation de BATTUD DISTRIBUTION, une décote de 20% sera appliquée.

**6 En cas de non paiement:**

d'une facture à son échéance, nous nous réservons le droit d'augmenter son montant de 10%

avec un minimum de 45€ préjudice des intérêts de retard prévus à l'article 8

**7 Clause de réserve de propriété**

conformément à la loi N 80-335 du 12 mai 1980 tous les matériels vendu par le Vendeur sont livrés et vendus

sous réserve de paiement intégral de ceux-ci. Le non-paiement, même partiel, autorise le Vendeur,

nonobstant toute clause contraire, à récupérer les matériels chez l'Acheteur, après mise en demeure

avec accusé de réception. Le droit de revendication s'exerce même dans le cas de redressement judiciaire

ou de liquidation judiciaire de l'Acheteur.

**8 En cas de contestation:**


en cas de contestation les tribunaux de NANTERRE sont seul compétents.



# BATTUD DISTRIBUTION

TOUT L'OUTILLAGE  
& ACCESSOIRES BTP

**Le numéro 1 de l'outillage pneumatique  
dans le BTP depuis plus de 30 ans**

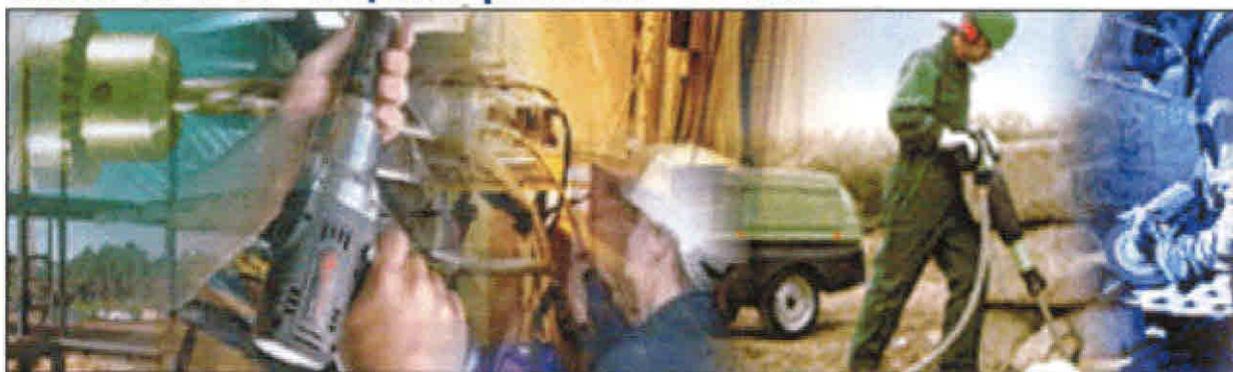

- Nous distribuons toutes les marques Leader.
- Notre service est sans égal sur l'île de France.

- Flotte de véhicules pour des livraisons et enlèvements quotidiens.
- Un stock permanent de pièces détachées
- Un service après-vente rapide.
- Un magasin et un show-room pour les professionnels.



20, avenue de l'Épi d'Or - ZAC de l'Épi d'Or - 94800 Villejuif  
t. +33 (0)1 48 900 400 f. +33 (0)1 48 900 401  
contact@battud.com - www.battud.fr

SAS au capital de 105 000 € - RCS Créteil B492 920 566 - NAF 4663Z - TVA intracommunautaire FR 08 492 920 56